

datomo Essentials MDM

Versionshinweise 5.34

Diese Version führt viele neue Funktionen ein, die Ihre tägliche Verwaltung von mobilen Geräten im Unternehmen verbessern werden - sowohl für Android als auch Apple.

Darüber hinaus gibt es viele Verbesserungen der Benutzeroberfläche.

Übersicht

Wichtige Änderungen.....	2
Neue Funktionen.....	3
Kampagnen.....	3
neue Aktion auf der Registerkarte Kampagnen: Gerät neu starten.....	3
Neuer iOS Agent 5.0.0.....	3
Funktion zur Bildschirmfreigabe.....	3
weitere Verbesserungen.....	4
Neuer macOS Agent 4.2.0.....	4
Änderungen am datomo Essentials MDM RTC-Dienst.....	5
Oberfläche.....	6
weitere Verbesserungen.....	8
Neue / aktualisierte Gerätetypen und Plattformen.....	10
Fehlerbehebungen.....	10
Web-Oberfläche.....	12
Plug&Play 1.14.15.....	13
Versionshistorie.....	13

Wichtige Änderungen

- **Firewall:**

Wenn Sie datomo MDM in der Konfiguration mit Proxy-Server betreiben, öffnen Sie Port 6379 auf dem MDM-Server für den Proxy-Server für den Essentials MDM RTC-Dienst, welcher auf dem Proxy-Server läuft. Weitere Informationen finden Sie in dem Dokument [Remote_Access_Module_v2.0_Manual.pdf](#)

- **Datenbank:**


Die zukünftige Version datomo Essentials MDM 5.35 (VÖ voraussichtlich Mai 2024) benötigt MySQL Version 8.0.27 oder höher.

- **Android Firebase Cloud Messaging (FCM):**

Die alten Android Firebase Cloud Messaging (FCM) APIs werden ab dem 20. Juni 2024 nicht mehr verwendet werden. Mit der aktuellen datomo Essentials MDM-Version werden Android-Agenten den modernen Firebase Cloud Messaging API-Authentifizierungsmechanismus verwenden.

Systemadministratoren müssen neue Authentifizierungstoken im Firebase-Projekt generieren. Vor dem Start des 5.34-Updates werden Benachrichtigungen und erforderliche Aktionen angezeigt. Dieser Schritt muss durchgeführt werden, bevor ein neues Android-Gerät registriert wird. Weitere Informationen finden Sie in dem Dokument [Firebase_Cloud_Messaging.pdf](#)

Für bereits registrierte Geräte empfehlen wir vor der Aktualisierung sicherzustellen, dass die zugeordnete Richtlinie einen täglichen Synchronisationsintervall vorsieht (und die Richtlinie mit dem Telefon synchronisiert wurde).

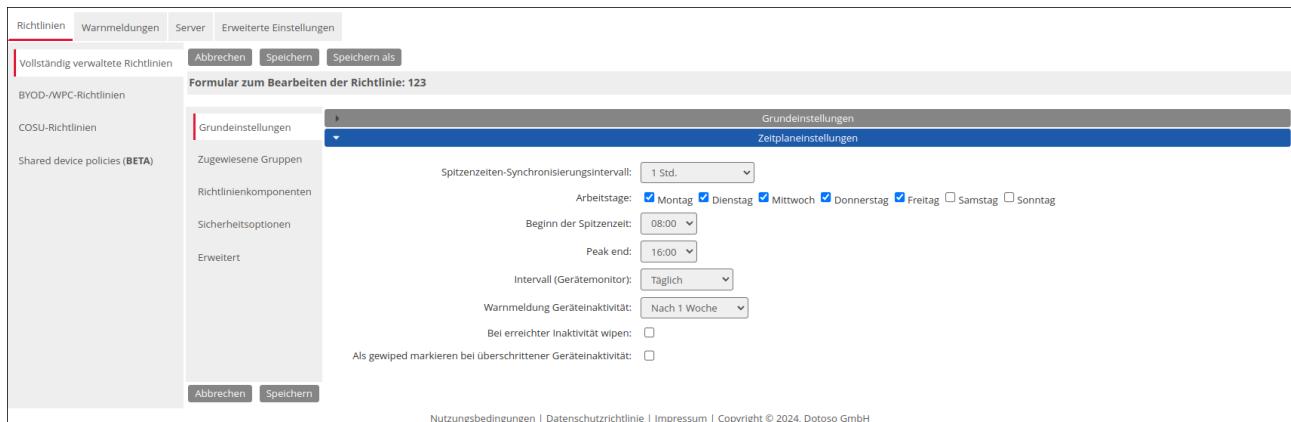

Neue Funktionen

Kampagnen

- Möglichkeit zur Festlegung der Kampagnendauer (Start-/Enddatum und Zeitfenster)
- Die Felder Start-/Enddatum sind obligatorisch, und das Standard-Enddatum ist auf + 1 Woche eingestellt.
- Die Felder Start-/Enddatum und Zeitfenster können geändert werden, wenn der Status der Kampagne "ausstehend" ist.
- Das Enddatum kann auch geändert werden, wenn die Kampagne den Status "in Bearbeitung" hat.
- Für Kampagnen mit dem Status "abgeschlossen" kann eine weitere Kampagne für fehlgeschlagene Operationen erstellt werden.
- Name und Beschreibung der Kampagne können jederzeit geändert werden (nicht abhängig vom Status der Kampagne)
- Neue Ansicht: Kampagnenzusammenfassung

neue Aktion auf der Registerkarte Kampagnen: Gerät neu starten

- Es ist jetzt möglich, den Neustart des Geräts über Kampagnen zu planen. Administratoren können einen neuen Kampagnentyp erstellen: Geräte neu starten. Dieser Kampagnentyp kann in verschiedenen Planungsmodi eingestellt werden:
 - Einmal ausführen - der Vorgang wird einmal während der geplanten Kampagne ausgeführt
 - Ausführen bis zum Erfolg in einem Zeitfenster - der Vorgang wird einmal innerhalb des in der Kampagne festgelegten Zeitfensters ausgeführt
 - Wiederkehrende Aktion - der Administrator kann die Aktion z. B. jeden Tag um 16 Uhr oder freitags um 17 Uhr ausführen (innerhalb des Kampagnenzeitplans)

Neuer iOS Agent 5.0.0

Funktion zur Bildschirmfreigabe

Auf iOS-Geräten ist nur die Bildschirmfreigabe möglich. Wenn der Fernzugriff in der Richtlinie deaktiviert ist, ist es nicht möglich, eine Sitzung aus der Anwendung heraus zu initiieren.

Die Apple-Richtlinie auf iOS erfordert immer die Zustimmung des Benutzers und eine bewusste Bestätigung der Sitzung, daher ist die Initiierung einer Sitzung nur durch Benutzerinteraktion möglich, alle Einstellungen in der Richtlinie haben keine Auswirkungen.

Wenn ein Administrator eine Sitzung initiiert, erhält der Benutzer eine Benachrichtigung, die durch einen lauten Push ausgelöst wird, abhängig vom Zustand der App:

- App im Vordergrund: Benutzer wird mit einem Hinweis informiert (Annehmen / Ablehnen)
- App beendet / im Hintergrund: Das System zeigt eine zugestellte Benachrichtigung an; ein Klick darauf löst den gleichen Hinweis wie oben beschrieben aus.
 - Bei Annahme der Sitzung sollte sich das Übertragungsfenster automatisch öffnen.
 - Bei Ablehnung teilt die App dem Server mit, dass der Benutzer die Sitzung abgelehnt hat.

Zustände der Schaltfläche „Fernzugriff“:

- Fernzugriff: zeigt an, dass die Sitzung nicht verbunden ist
- Bitte warten: eine Aktion wurde ausgelöst, einige Sekunden werden für die Verarbeitung benötigt, bevor die Aktion abgeschlossen ist
- Initialisierung: alle notwendigen Daten für die Verbindung werden gesammelt
- Verbinden: zeigt an, dass die Initialisierung erfolgreich war und das Gerät sich mit dem vom Server vorbereiteten Raum verbindet.

Wenn der Status "Verbinden" auf "Erfolgreich" wechselt, löst die Anwendung die Ansicht "Bildschirm Übertragung Uploader" aus. In dieser Ansicht sollte nur die datomo Essentials MDM-Anwendung zur Auswahl stehen, mit einer Schaltfläche "Übertragung Starten".

Nach dem Anklicken der Schaltfläche ändert sich der Status in "Bitte warten". Wenn die Übertragung beginnt, wechselt der Status zu "Sitzung stoppen":

- Sitzung Stoppen: die Sitzung läuft, die Übertragung wurde erfolgreich gestartet

weitere Verbesserungen

- Besserer Umgang mit Standortabfragen, wenn das Intervall nicht festgelegt ist.

Neuer macOS Agent 4.2.0

- Drag & Drop Unterstützung (linke Maustaste) während einer Fernsitzung
- Unterstützung für die fehlenden Tastendrücke während einer Fernsitzung:

- Anführungszeichen
- Rückwärtsgerichteter Schrägstrich / Pipe
- die Pfeiltasten
- der Ziffernblock einschließlich Pfeile, Zahlen
- Option-Modifikator (ALT) langes Drücken
- Befehlstaste (winkey)
- Unterstützung für die fehlenden Mausereignisse während einer Remote-Sitzung:
 - Doppelklicks
 - Ziehen der Maus
- Unterstützung von Neustart- und Herunterfahren

Wenn Herunterfahren für die Anwendung angefordert wird, wird überprüft ob laufende Operationen im Gange sind. Gibt es keine aktiven Vorgänge, zeigt die App eine einfache Warnung an, welche dem Benutzer die Möglichkeit gibt, die App entweder zu schließen oder in das Dock zu verschieben.

- Verbessertes Klicken auf einem externen Display während einer Remote-Sitzung
- Verbessertes Verhalten des Cursors, wenn er über dem Sucheingabefeld schwebt
- Unterstützung der Schaltfläche Aktualisieren

Es gibt eine neue Schaltfläche, die die Verbindung zum MDM-Server aufruft und ausstehende Vorgänge überprüft. Diese befindet sich oben auf der Inhaltsseite des Agenten. HINWEIS: Die Schaltfläche kann nur einmal innerhalb eines Zeitraums von 10 Sekunden angeklickt werden.

- Verkleinerte Schriftgröße der Texte in der Seitenleiste für breite Bildschirme
- Behandlung langer Nachrichten

Das Nachrichten-Popup enthält jetzt eine gekürzte Nachricht, wenn die Nachricht ~2000 Zeichen überschreitet. Der vollständige Inhalt der Nachricht ist jetzt bei der Registerkarte "Nachricht" verfügbar.

Änderungen am datomo Essentials MDM RTC-Dienst

- Verbesserte Handhabung des essentials-mdm-rtcd Prozesses
- Eingeschränkung des Anwendungsbereiches der essentials-mdm service-UID
datomo Essentials MDM RTC wird jetzt in der macOS und iOS Remote Access Funktionalität verwendet.

Weitere Details zur Essentials MDM RTC Integration finden Sie in dem beiliegenden Dokument „Remote Access Module v2.0 Manual“

Oberfläche

- Berichte über die OS-Sicherheitsunversionen von Apple-Geräten
Die schnelle Sicherheitsversion und die ergänzende OS-Build-Version werden jetzt auf der Registerkarte "Gerätedetails" und in der Geräteliste angezeigt.
- Verbesserungen der Funktion "Alles auswählen" in allen Listen der Management-UI
Verbesserte UX, um deutlich zu machen, wie viele Elemente derzeit ausgewählt sind, insbesondere in Kombination mit angewandten Filtern / Suchen. Neue Optionen:
 - Alles auswählen (wenn keine Einträge ausgewählt sind)
 - Alle mit den Filtern übereinstimmenden Einträge zur Auswahl hinzufügen (wenn bereits einige Einträge ausgewählt sind)
 - Alle abwählen
 - Die Option "Alles auf dieser Seite auswählen" wurde entfernt
 - Es gibt einen zusätzlichen Indikator, der anzeigt, wie viele Elemente derzeit ausgewählt sind (mit der Anzahl aller Elemente)
 - Wenn der Benutzer Elemente ausgewählt hat und dann eine Art von Filter (Markierung / Suche / gespeicherte Suche) verwendet, wird ein Bestätigungsdialog angezeigt, in dem der Benutzer gefragt wird, ob die zuvor ausgewählten Elemente behalten oder aus der Auswahl entfernt werden sollen.

Die Antwort auf den Bestätigungsdialog wird gespeichert, bis die Browserseite neu geladen wird (oder der Benutzer die Liste verlässt und sie dann erneut besucht).

Die gleichen Regeln gelten für die Exportoption.

- Nachricht senden / Vordefinierte Nachricht mit Vollbildoption senden
Es ist jetzt möglich, Nachrichten an Android-Geräte als Vollbildnachricht zu senden. Die Option ist auf voll verwalteten und dedizierten Android-Geräten verfügbar.
Benutzer können die Nachrichtenansicht nicht ohne Bestätigung verlassen.
- Verbesserungen bei der Azure AD-Integration
 - Möglichkeit, Azure API-Schlüssel zu erneuern
 - Informationen über die API-Schlüssel, die bald ablaufen werden (in einem Monat)
- Möglichkeit, beim Exportieren der Daten die Standorte nach Datum zu filtern
- Vereinheitlichung der Feldansicht mit Auto vervollständigungsliste
 - Wenn Benutzer beliebige Elemente aus der Liste auswählen oder neue hinzufügen können (z.B. Paketnamenslisten), wird in der Auswahlliste der Platzhalter "Auswählen oder neues Element erstellen" angezeigt

- Wenn Benutzer Elemente aus der Liste auswählen dürfen, aber keine neuen Elemente hinzufügen (z. B. Gerätemodelle), wird in der Auswahlliste der Platzhalter "Auswählen" angezeigt.
- Wenn es keine vordefinierten Werte in der Liste gibt, Benutzer aber neue Werte hinzufügen dürfen (Filterwerte), wird in der Auswahlliste der Platzhalter "Neues Element hinzufügen" angezeigt
- Die Kennung des Geräts (IMEI, Geräte-UID, Seriennummer) wird jetzt unter dem Gerätesymbol auf der Registerkarte "Gerätedetails" angezeigt
- Möglichkeit, Feldwerte aus der Liste zu kopieren (z. B. IMEI in der Geräteliste)
- Verbesserungen auf der Registerkarte Einstellungen > Gruppen
 - Beim Öffnen der Ansichten Vorschau, Bearbeiten und Zuweisen von Richtlinien wird jetzt ein größeres Fenster angezeigt.
Die Änderung gilt für Benutzergruppen, Gerätegruppen, Anwendungsgruppen und intelligente Gruppen.
- Samsung KME-Gerätezähler enthält jetzt auch Geräte, die ohne csv-Datei hinzugefügt wurden (z.B. wenn die Authentifizierungsmethode "Benutzeranmeldeinformationen" verwendet wurde)
- Verbesserungen bei der Apple DEP-Einrichtung:
 - Es wurden Neue Startbildschirme hinzugefügt, welche übersprungen werden können:
 - Willkommensbildschirm
 - Zugangserleichterung
 - Migration von Gerät zu Gerät
 - Aktivieren des Lockdown-Modus
 - Nachrichten-Aktivierung über die Rufnummer
 - Wiederherstellung abgeschlossen
 - Form der Ansprache
 - Sicherheit
 - Software-Update abgeschlossen
- Wenn das Gerätelimit im Management UI erreicht ist, wird die Schaltfläche zum Hinzufügen von Geräten nun mit einer entsprechenden Meldung angezeigt
- Fortgeschrittenen- Oberfläche: Geänderte Meldung, wenn die Gerätegrenze in der Organisation erreicht ist. Neue Meldung: "Sie können keine weiteren Geräte hinzufügen. Das Limit wurde erreicht. Bitte kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter."

weitere Verbesserungen

- Neue Berechtigungen bei der Einstellung der Anwendungsberechtigungs-Ausnahmen für den Geräteeigentümer:
 - Standort-Berechtigungen: "Zugriff auf den Standort im Hintergrund" und "Zugriff auf alle geografischen Standorte, die in der geteilten Sammlung des Benutzers gespeichert sind"
 - Telefonberechtigung: Fortsetzen eines Anrufs, der in einer anderen Anwendung begonnen wurde
- Option zur Verwaltung der Drehung auf einem dedizierten Android-Gerät
 - Wenn die Option "Drehung sperren" aktiviert ist, kann der Bildschirm des Launchers oder der Apps nicht gedreht werden.
 - Wenn die "Drehung sperren" ausgeschaltet ist, können Sie den Bildschirm des Launchers und der Apps drehen (abhängig von der Unterstützung der Apps für die Drehung).

HINWEIS: Die Launcher-Ansicht kann nicht in der horizontalen Position gesperrt werden.

- Upgrade der Apple VPP API auf die neue App and Book Management APIv2

- Warnung bei Problemen mit der Benutzeranmeldung

Wenn ein Benutzer ein Problem mit der Anmeldung hat, werden jetzt eine entsprechende Warnung und eine Fehlermeldung in den Serverprotokollen erzeugt.

Unterstützte Fälle:

- Falsches Passwort
- Falscher Benutzername
- Deaktiviertes Konto
- Gesperrtes Konto

Unterstützte Anmeldeseiten:

- Samsung KME Web-Ansicht
- Apple DEP-Webansicht
- Android Zero-Touch Web-Ansicht
- Web-Ansicht für QR-Registrierung
- Anmeldeseite der Verwaltungskonsole
- Wiederherstellungsmodus
- Android Base Agent-Registrierung von Google Play

Server Protokoll topic:

- AUTH_LOCKED
- AUTH_DISABLED
- AUTH_FALSCHES_PASSWORD
- AUTH_WRONG_LOGIN
- Möglichkeit, das Format (csv, zip) der Anhänge für geplante Berichte zu wählen

Neue Variablen, die in der config.php angegeben werden können:

- \$cons_report_attachment_max_csv_size_in_kb = xxx; // (Standardwert = 1024 - 1MB)
- \$cons_report_attachment_max_zip_size_in_kb = xxx; // (Standardwert = 20*1024 - 20MB)

Wenn der einfache csv-Bericht größer ist als die erste Variable, wird er als Zip-Datei an die weitergeleitete E-Mail angehängt.

Wenn der gezippte Bericht größer ist als die zweite Variable, wird der Bericht nicht an die E-Mail angehängt

- getUserDetails Webservice mit Unterstützung für benutzerdefinierte Felder vom Typ Wörterbuch
- Neue Berichte:
 - Zählen der Apple-Geräte nach OS-Version mit schnellen Sicherheitsversionen-Information
 - Operationen zum Senden von Nachrichten
- Aktualisierung der Bibliotheken:
 - Nodejs auf Version 16.20.2
 - Lodash auf 4.17.21
 - Leaflet v1.9.4
- Das Konfigurationsprogramm auf dem Proxy-Server, famoc-config -> Systemkonfiguration -> Proxy-Basiseinstellungen, akzeptiert nun nicht-ip-intern qualifizierte Hostnamen im Feld "Application backend address".
- Plug&Play-Anwendung (1.14.15):
 - Unterstützung für den dunklen Modus
Das Layout der Plug&Play-Anwendung kann nun auf den dunklen Modus umgestellt werden. Der Schalter ist unten rechts auf dem Bildschirm der Anwendung verfügbar.

- FileViewer Anwendung (1.7.2):
 - Anzeige eines Abzeichens auf dem Symbol, wenn die Datei neu ist, aktualisiert wurde oder der Ordner eine Änderung gegenüber dem Zeitpunkt des letzten Öffnens enthält

Neue / aktualisierte Gerätetypen und Plattformen

- iOS, iPadOS, tvOS 17.3, 17.4
- macOS 14.3, 14.4
- Asus ROG Phone 6
- Asus Zenfone 9
- Hammer Iron V
- Honeywell EDA52
- Huawei Mate 50 Pro
- Nokia G60
- Oppo A78
- Oppo Find N2
- Samsung SM-A146 Galaxy A14 5G
- Samsung SM-A256B Galaxy A25 5G
- Samsung SM-S921B Galaxy S24
- Samsung SM-S926B Galaxy S24+
- Samsung SM-S928B Galaxy S24 Ultra
- Vivo X80 Pro

Fehlerbehebungen

- CDN-Synchronisierung ist in einer Umgebung mit mehreren Proxys nicht möglich, wenn ein oder mehrere Proxys nicht verfügbar sind

- Das Gerät kann nach dem Wiederherstellungsmodus nicht erneut registriert werden, wenn der Startcode auf der Seite mit den Gerätedetails verwendet wird.
- Das Gerät kann nach dem Wiederherstellungsmodus nicht erneut registriert werden, wenn die Webansicht für die Registrierung verwendet wurde.
- Die Benachrichtigungsberechtigung für Android Base Agent ist nach der Registrierung im WPC-Modus nicht aktiviert
- Android Base Agent erfordert android.permission-group.UNDEFINED während der COSU-Registrierung
- QR-Code wird nicht generiert, nachdem man auf die Start-Schaltfläche in der IT-Steuerungsoption des Android Base Agents auf Android 14 geklickt hat
- Android Launcher stürzt nach dem Wechsel der Systemsprache ab
- Die Synchronisierung von Kontakten schlägt fehl (500 interner Serverfehler), wenn viele Geräte ausgewählt werden
- Problem bei der Erstellung von Kontakt-Backups auf Android-Geräten (vCard-Felder mit Nullwerten)
- Der Bildschirm des Android Kiosk-Modus wird während der Samsung KME-Registrierung verzögert angezeigt
- Die Konfiguration "Zertifikat im Arbeitsprofil für Samsung-Geräte installieren" sollte nicht auf Geräten mit Android 11+ verwendet werden
- Unerwartetes Ablaufen des Zugriffstokens für die Zebra-API
- Warteschlange für macOS-Agentenoperationen durch Versionsprüfung blockiert
- Minimierter macOS-Agent springt nach dem Ent sperren des Geräts in den Vordergrund
- macOS-Agent springt unter bestimmten Bedingungen nach dem Empfang einer Nachricht nicht in den Vordergrund
- macOS-Agent blinkt direkt nach dem Öffnen des Web View Sheets
- Wenn die vom Server an den macOS-Agenten gesendete Nachricht zu lang ist, um in die Bildschirmhöhe zu passen, kann die Nachricht nicht vom Anfang bis zum Ende gelesen werden, da das Benachrichtigungsfenster nicht scrollbar ist
- Nach der ersten Suche im macOS-Agenten ändert der Cursor seine Form nur, wenn er über der oberen Hälfte des Sucheingabefelds schwiebt
- MySQL-Autoincrement-Problem bei Datenbanktabellen mit Geräteanwendungsdetails
- iOS-Agent sammelt Standort bei deaktivierter Spitze
- Fehler bei der Verwendung des Webdienstes getDeviceDetails über PowerShell

- Verbesserung der Sichtbarkeit von Apps im Corporate Store, wenn die App von Managed Google Play stammt

Web-Oberfläche

- Die Sucheingabe wird nach dem Ändern von Filter-Markierungen auf der Registerkarte Standort gelöscht
- Kontrollkästchen in der Anwendungsliste verschwinden nach dem Wechsel zur Gitteransicht und zurück
- Die Anzahl der verwalteten/importierten Geräte wird im Abschnitt 'Frühere KME-Synchronisierungen' auf der Registerkarte Einstellungen > Android nicht angezeigt
- -Falsche Sortierung nach Gerätetypen
- Falsche Anzahl von Vorgängen, die basierend auf dem angewandten Filter und der Option "Alles auswählen" erstellt wurden
- Problem beim Exportieren der Geräteliste, wenn mehr als 500 Elemente ausgewählt sind
- Minimieren und erneutes Öffnen des Modals für die Fernunterstützung führt dazu, dass neue Vorgänge für Apple-Geräte erstellt werden
- Die Suche auf der Registerkarte Einstellungen > Gruppen funktioniert nicht richtig
- Schaltfläche "Daten aus dem Speicher aktualisieren" auf der Registerkarte „Anwendungsdetails“ verschwunden
- -Die Schaltfläche "Anwenden" auf der Konfigurationsliste funktioniert nicht, wenn versucht wird, eine zweite Konfiguration zu starten.
- Die Schaltfläche "Installieren" funktioniert nicht, wenn versucht wird, ein Firmware-Update über die Registerkarte "Gerätedetails" -> "Allgemein" -> "Software-Updates" aufzurufen.
- Der Abschnitt Richtlinienmodus in den Filtern auf der Registerkarte Konfigurationen ist nicht übersetzt
- Die Filterung auf der Registerkarte "Standort" nach Zeit funktioniert nicht richtig, wenn die polnische Sprache eingestellt ist
- Export von Anwendungsprotokollen bei einer großen Anzahl von Vorgängen nicht möglich
- Die Zuweisung / Trennung von einer Gruppe funktioniert nicht, wenn die Option "Alle auswählen" verwendet wird (z. B. in der Geräteliste, wenn die Option "Alle auswählen" verwendet und die Aktion "Von der Gruppe trennen" aufgerufen wird)
- Die Registerkarte Log wird nicht geladen, wenn mehr als 1000 Geräte vorhanden sind.
- Falsche Informationen in der Verwaltungskonsole über den Ablauf der Lizenz, wenn die Lizenz kein Ablaufdatum hat

- Apps aus dem Apple App Store werden als aus Google Play entfernt angezeigt, wenn die Entfernung nicht bestätigt wird
- Nicht benötigtes Kontrollkästchen "Arbeitsprofileinstellungen aktualisieren" beim Aktualisieren der Richtlinie auf der Seite mit vollständig verwalteten Gerätedetails
- Die Suche nach dem Firmennamen führt nicht zu einem Ergebnis in der Benutzerliste
- Problem mit Benutzersuchergebnissen bei der Verwendung von Benutzernamen, die wie Gruppennamen sind
- Es können nicht alle Geräte einer Gerätegruppe zugewiesen werden
- Fortgeschrittenen-Oberfläche: Es ist nicht möglich, eine Fernzugriffssitzung über die Registerkarte Fernzugriff zu starten

Plug&Play 1.14.15

- Schwarzer Bildschirm nach Erlaubniserteilung bei Verwendung der Kameraansicht zum Scannen
- Das Erscheinungsbild für den dunklen Modus auf dem Tablet ist unlesbar
- Wenn Plug&Play im Querformat gestartet wird, passt die erste Ansicht nicht auf den Bildschirm
- Bildschirmdrehung ist möglich, wenn Plug&Play gestartet wird. Da die Anwendung die Drehung nicht unterstützt, reagiert die Anwendung nicht mehr und funktioniert nicht mehr
- Die Konfiguration der Plug&Play-Anwendung schlägt fehl, wenn sie nicht vor der ersten Einrichtung der Anwendung vorgenommen wird
- Nicht benötigte Informationsblase auf dem ersten Bildschirm der Plug&Play-Anwendung
- Gemischte Sprachen (Schwedisch und Englisch) in mehreren Ansichten
- Nicht benötigter Link: "Admin kontaktieren?" wird auf dem Bildschirm mit dem Ergebnis der Gerätekopplung angezeigt

Versionshistorie

MDM 5.34 = Update 2024-02-29X

MDM 5.33 = Update 2023-11-30X

MDM 5.32.2 = Update 2023-10-15-rel

MDM 5.32.1 = Update 2023-8-31-rel

MDM 5.32.0 = Update 2023-07-31X