



Richtlinien - Allgemeine Einstellungen

Version 01.03.2023 – Aktualisiert 28.01.2025

Übersicht


1 . Allgemeine Einstellungen.....	3
-----------------------------------	---

1. Allgemeine Einstellungen

Um die allgemeinen Richtlinieneinstellungen zu bearbeiten, klicken Sie auf **Richtlinien** → **Einstellungen ändern**.



Wählen Sie die Kategorie **Allgemeine Einstellungen**.

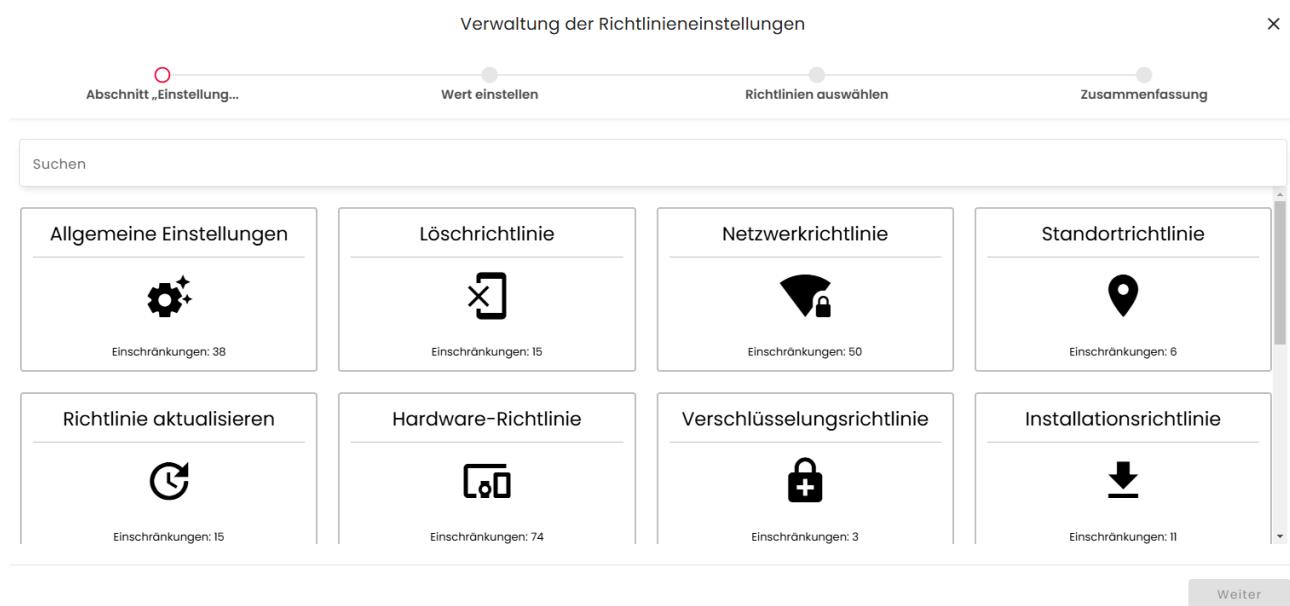

The screenshot shows the 'Verwaltung der Richtlinieneinstellungen' (Policy Management) interface. At the top, there is a progress bar with four steps: 'Abschnitt „Einstellung...“' (Section „Configuration...“), 'Wert einstellen' (Set value), 'Richtlinien auswählen' (Select policies), and 'Zusammenfassung' (Summary). The first step is highlighted with a red circle.

The main area displays eight policy categories in cards:

- Allgemeine Einstellungen**: Includes a gear icon and 38 restrictions.
- Löscherichtlinie**: Includes a trash bin icon and 15 restrictions.
- Netzwerkrichtlinie**: Includes a Wi-Fi and lock icon and 50 restrictions.
- Standortrichtlinie**: Includes a location pin icon and 6 restrictions.
- Richtlinie aktualisieren**: Includes a circular arrow icon and 15 restrictions.
- Hardware-Richtlinie**: Includes a gear icon and 74 restrictions.
- Verschlüsselungsrichtlinie**: Includes a lock icon and 3 restrictions.
- Installationsrichtlinie**: Includes a download icon and 11 restrictions.

A 'Weiter' (Next) button is located at the bottom right of the card area.

Innerhalb der allgemeinen Einstellungen gibt es verschiedene Optionen, die Sie zu Ihrem Richtliniensatz hinzufügen können.

Verwaltung der Richtlinieneinstellungen X

Abschnitt „Einstellung...“ Wert einstellen Richtlinien auswählen Zusammenfassung

Suchen: [Search input field]

Allgemeine Einstellungen

<input type="radio"/> Base Agent automatisch erneut installieren	Komplett verwaltet BYOD/WPC COSU Gemeinsam genutztes Gerät
<input type="radio"/> Nicht kompatible Komponenten der Richtlinie automatisch entfernen	Komplett verwaltet BYOD/WPC COSU Gemeinsam genutztes Gerät
<input type="radio"/> Samsung Premium API aktivieren	Komplett verwaltet BYOD/WPC COSU
<input type="radio"/> Premium-Lizenz (Samsung Premium API aktivieren)	Komplett verwaltet BYOD/WPC COSU
<input type="radio"/> Ablaufdatum Premium-Lizenz (Samsung Premium API aktivieren)	Komplett verwaltet BYOD/WPC COSU
<input type="radio"/> Samsung Attestation aktivieren (Samsung Premium API aktivieren)	Komplett verwaltet BYOD/WPC

Zurück Weiter

Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie konfigurieren möchten, und klicken Sie auf **Weiter**.

Unten finden Sie eine Tabelle mit allen Einstellungen, die Sie in dieser Kategorie konfigurieren können, sowie einer Erklärung.


Parameter	Erklärung	Kompatibilität
Allgemeine Einstellungen		
Base Agent automatisch neu installieren	Wenn eine neue Version des Base Agent im System verfügbar ist, wird sie automatisch auf den Geräten neu installiert (die Richtlinie wird als veraltet markiert). Standardwert: nicht aktiviert.	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU Shared Device
Nicht kompatible Richtlinienkomponenten automatisch deinstallieren	Wenn aktiviert, werden nicht übereinstimmende Richtlinienkomponenten der aktuellen Richtlinie deinstalliert, wenn das Gerät in eine andere Richtlinie verschoben wird. Standardwert: nicht aktiviert.	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU Shared Device
Bei Deinstallation des Base Agents als gelöscht markieren	Wenn aktiviert, wird das Gerät in der datomo MDM-Konsole als gelöscht markiert, wenn der Base Agent deinstalliert wird.	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU Shared Device
Fernzugriff aktivieren	Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Fernzugriff zusammen mit der Richtlinie installiert.	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU

Zustimmung zur Initialisierung einer Fernzugriffssitzung (Fernzugriff aktivieren)	Konfigurieren Sie, wie die Verbindung zu einem Gerät für die Fernsteuerung hergestellt wird. Wählen Sie, ob die Verbindung automatisch erfolgen soll oder ob der Benutzer die Verbindung durch einen Administrator akzeptieren muss.	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU
Standortüberwachung aktivieren	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Standortüberwachung zusammen mit der Richtlinie installiert.	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU
Standortintervall (Standortüberwachung aktivieren)	Wählen Sie, wie oft das Gerät seinen Standort an den datomo MDM-Server melden soll.	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU
Standortmeldungen nur in Spitzenzeiten (Standortüberwachung aktivieren)	Wenn ein Spitzenzeitplanintervall konfiguriert ist, kann das Gerät so eingestellt werden, dass Standortdaten nur während des konfigurierten Intervalls gemeldet werden.	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU
Standortmeldungen nach der Installation des Agents deaktivieren (Standortüberwachung aktivieren)	Das Gerät stellt die Übermittlung von Standortdaten ein, sobald der Agent auf dem Gerät als installiert gemeldet wird.	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU
App-Monitor-Dienst aktivieren erzwingen	Wenn aktiviert, wird eine zusätzliche Operation in die allgemeine Richtlinie aufgenommen. Diese nennt sich App-Monitor-Dienst aktivieren und wird in die Warteschlange gestellt und an das Gerät gesendet. Der Benutzer wird aufgefordert, den datomo MDM-Zugänglichkeitsdienst zu aktivieren.	Vollständig Verwaltet
Batterieoptimierung für Standortüberwachung und Nutzungsüberwachung ignorieren (erfordert Benutzerbestätigung)	Wenn die Batterieoptimierung auf dem Gerät aktiviert ist, stellt diese Einstellung sicher, dass Standordienste nicht zur Batterieschonung gestoppt werden.	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC
Zusätzliche App-Daten melden (App-Größe, Cache-Größe, Daten-Größe) (erfordert Zugriffsberechtigung für Nutzungsdaten)	Zeigt zusätzliche Informationen zu den auf dem Gerät installierten Apps in der datomo MDM-Admin-Konsole an.	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU
Gemeldete Anwendungen (nur für iOS-Geräte)	Wählen Sie aus, ob das Gerät alle Anwendungen (einschließlich benutzerinstallierter Apps) oder nur die von datomo MDM installierten Anwendungen melden soll.	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU Shared Device

Spitzenzeiten-Intervall	Das Intervall der Serververbindung des Base Agents: 5 Min. / 15 Min. / 30 Min. / 1 Std. / 4 Std. / 12 Std. / Einmal täglich / Einmal wöchentlich / Einmal monatlich Standardwert: Einmal täglich	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU Shared Device
Spitzentage	Wochentage, an denen der Base Agent an den datomo MDM-Server meldet. Standardwert: Montag - Freitag	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU Shared Device
Spitzenbeginn	Uhrzeit, ab der der Base Agent an Spitzentagen mit dem Reporting beginnt. Standardwert: 8:00	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU Shared Device
Spitzenende	Uhrzeit, ab der der Base Agent an Spitzentagen mit dem Reporting aufhört. Standardwert: 16:00	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU Shared Device
Intervall der Gerätemonitorsitzungen	Legt das Intervall für Gerätüberwachungssitzungen fest: Aus/Ständig/4-mal täglich/Täglich/Wöchentlich/Monatlich Standardwert: Täglich	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU Shared Device
Benachrichtigung zur Geräteinaktivität	Benachrichtigung bei Inaktivität des Base Agents nach: 1-5 Tagen/Woche/Monat/3 Monate. Falls der Base Agent in diesem Zeitraum nicht an den Server berichtet, erzeugt Essentials MDM eine Benachrichtigung mit drei möglichen Reaktionsoptionen: <ul style="list-style-type: none"> • Gerät aus datomo MDM entfernen • Gerät als gestohlen markieren Standardwert: Nach einer Woche	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU Shared Device
Bei Überschreiten der Inaktivität wipen	Wenn diese Option aktiviert ist und der Base Agent innerhalb der festgelegten Zeitspanne nicht zum Server meldet, wird das Gerät zusätzlich zum generierten Alarm gewiped.	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU Shared Device
Bei Überschreiten der Inaktivität das Gerät als gewiped markieren	Wenn aktiviert, wird das Gerät als gewiped in der datomo MDM-Konsole markiert, wenn die Inaktivitätsperiode überschritten wird.	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU Shared Device
Bestätigungsmodus für Base Agent	Wählen Sie, wie/ob Informationen dem Benutzer auf dem Gerät angezeigt werden sollen.	Vollständig Verwaltet

Anzahl der gespeicherte Geräteüberwachungssitzungen	Konfigurieren Sie, wie oft das Gerät Informationen an den datomo MDM-Server senden soll.	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU Shared Device
Anzahl der archivierten Geräteüberwachungssitzungen	Konfigurieren Sie, wie viele der Überwachungssitzungen gespeichert werden sollen, um sie auf dem Server überprüfen zu können.	Vollständig Verwaltet BYOD/WPC COSU Shared Device

Stellen Sie die Einstellung auf den gewünschten Wert ein und klicken Sie auf Weiter.

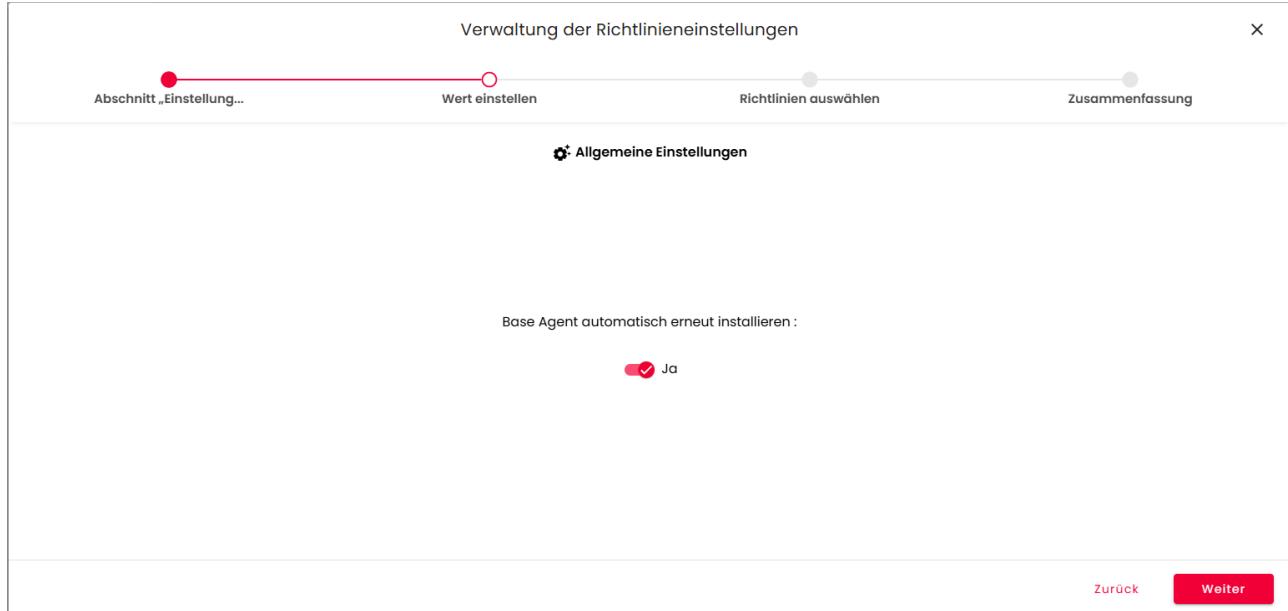

Verwaltung der Richtlinieneinstellungen

Abschnitt „Einstellung...“ Wert einstellen Richtlinien auswählen Zusammenfassung

Allgemeine Einstellungen

Base Agent automatisch erneut installieren : Ja

Zurück Weiter

Wählen Sie die Richtlinien aus, zu denen Sie die Einstellung hinzufügen möchten (Sie können mehrere Richtlinien auswählen) und klicken Sie auf Weiter.

Verwaltung der Richtlinieneinstellungen

Abschnitt „Einstellung...“ Wert einstellen Richtlinien auswählen Zusammenfassung

Base Agent automatisch erneut installieren: Ja

Wert festlegen	Richtlinienname	Richtlinienmodus	Anzahl der betroffenen Geräte	Ist Standard	Benutzergruppen	Gerätegruppen
<input checked="" type="checkbox"/>	Default fully managed device policy	Komplett verwaltet	1	true		
<input checked="" type="checkbox"/>	Default BYOD/WPC policy	BYOD/WPC		true		
<input type="checkbox"/>	Default dedicated device policy	COSU		true		
<input type="checkbox"/>	Default shared device policy	Gemeinsam genutztes Gerät		true		

1 – 4 of 4 | < < > >|

Zurück Weiter

Anschließend wird Ihnen eine Zusammenfassung der angewendeten Einstellungen angezeigt und ob Geräte von der Änderung betroffen sind. Klicken Sie auf Anwenden, um die Konfigurationsänderung wirksam zu machen.

Hinweis: Beim Klicken auf Anwenden werden die Einstellungen sofort auf die betroffenen Geräte angewendet.

Verwaltung der Richtlinieneinstellungen

Abschnitt „Einstellung...“ Wert einstellen Richtlinien auswählen Zusammenfassung

Zusammenfassung:

Anzahl der ausgewählten Richtlinien: 2
 Anzahl der betroffenen Geräte: 1

Einstellungen:

Base Agent automatisch erneut installieren: Ja

⚠ Änderungen an den ausgewählten Richtlinien wirken sich auf einige Geräte aus. Stellen Sie sicher, dass es beabsichtigt ist.

Zurück Anwenden