



# Richtlinienübersicht

*Version 25.10.2024 – Aktualisiert 17.01.2025*

[www.datomo.de](http://www.datomo.de)


## Übersicht

1 . Richtlinienverwaltung in der Benutzeroberfläche.....	3
1.1 . Richtlinienliste.....	4
1.2 . Regeln zur Gerätezuweisung.....	5
1.3 . Verwaltung der Richtlinieneinstellungen.....	5
2 . Richtlinienverwaltung in der erweiterten Benutzeroberfläche.....	6
2.1 . Richtlinienliste.....	6
2.2 . Richtlinien auf den Geräten aktualisieren.....	8
2.3 . Richtlinienstatus.....	9

# 1. Richtlinienverwaltung in der Benutzeroberfläche

In der Verwaltungsoberfläche können **vollständig verwaltete Geräte**-Richtlinien, **BYOD/WPC**-Richtlinien oder Richtlinien für **dedizierte Geräte** verwaltet werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ausgewählte Richtlinieneinstellungen in **mehreren Richtlinien gleichzeitig** über die Option **EINSTELLUNGEN ÄNDERN** im oberen Menü anzupassen.

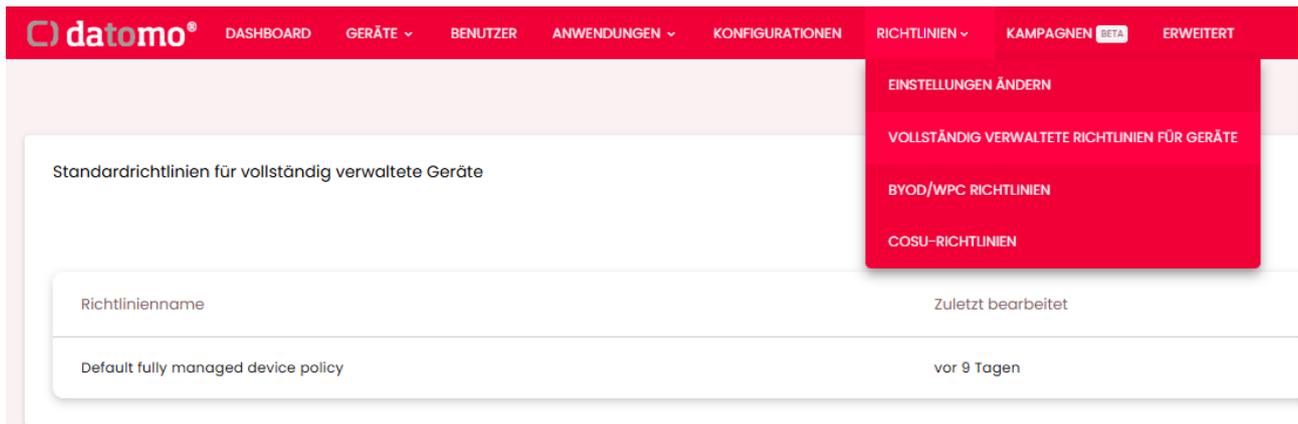

The screenshot shows the datomo MDM interface. At the top is a red navigation bar with the datomo logo and menu items: DASHBOARD, GERÄTE, BENUTZER, ANWENDUNGEN, KONFIGURATIONEN, RICHTLINIEN (selected), KAMPAGNEN (BETA), and ERWEITERT. A dropdown menu is open under 'RICHTLINIEN', listing: EINSTELLUNGEN ÄNDERN, VOLLSTÄNDIG VERWALTETE RICHTLINIEN FÜR GERÄTE, BYOD/WPC RICHTLINIEN, and COSU-RICHTLINIEN. Below the navigation is a section titled 'Standardrichtlinien für vollständig verwaltete Geräte'. It contains a table with two columns: 'Richtlinienname' and 'Zuletzt bearbeitet'. One row is visible with the name 'Default fully managed device policy' and the date 'vor 9 Tagen'.

Richtlinienname	Zuletzt bearbeitet
Default fully managed device policy	vor 9 Tagen

## 1.1. Richtlinienliste

Die Richtlinienliste für jeden Richtlinientyp (vollständig verwaltet, BYOD/WPC oder dediziertes Gerät) bietet standardmäßige Listenoptionen wie:

- Möglichkeit, eine neue Richtlinie zu erstellen
- Suchfunktion
- Anpassung der Spalten
- Seitennavigation
- Kopieren des Spaltenfeldwerts durch Hovern mit dem Mauszeiger
- Öffnen der Richtliniendetails durch Klicken auf einen Spaltenwert
- **Spalte Aktionen** mit folgenden Optionen:
  - **Bearbeiten** - Öffnet die Details der Richtlinie
  - **Duplizieren** - Erstellt eine Kopie der Richtlinie
  - **Löschen** - Entfernt die Richtlinie.

***HINWEIS:** Diese Option ist nicht verfügbar für die Standardrichtlinie und Richtlinien, die auf Geräten angewendet werden.*

Die Standardrichtlinie ist von der Standardliste ausgeschlossen und oben auf der Seite platziert.

Details zu den einzelnen **Richtlinientypen** sind in **separaten Dokumenten** verfügbar:

- **Richtlinien für vollständig verwaltete Geräte**
- **BYOD / WPC-Richtlinien**
- **Richtlinien für dedizierte Geräte**

## 1.2. Regeln zur Gerätezuweisung

Ein Gerät wird der Standardrichtlinie zugewiesen, wenn:

- Das Gerät keiner Benutzergruppe, Gerätegruppe oder Smart-Gruppe zugeordnet ist.
- Die Benutzergruppe, Gerätegruppe oder Smart-Gruppe des Geräts keiner Richtlinie aus der Liste zugewiesen ist.

**HINWEIS:** *Es ist nicht möglich, Gruppen der Standardrichtlinie zuzuweisen.*

Wenn ein Gerät Gruppen zugeordnet ist, die mit Richtlinien verknüpft sind, erhält das Gerät die höchste Richtlinie aus der Liste, die der Gruppe des Geräts zugeordnet ist.

## 1.3. Verwaltung der Richtlinieneinstellungen


Die Funktion **Einstellungen ändern** ermöglicht es, eine bestimmte Richtlinieneinstellung in mehreren Richtlinien gleichzeitig zu aktualisieren. Mithilfe der Suchfunktion kann die gewünschte Einstellung in der Liste schnell und einfach gefunden werden.

**Derzeit unterstützte Richtlinienabschnitte:**

- Allgemeine Einstellungen - Löschrichtlinie
- Netzwerkrichtlinie
- Standortrichtlinie
- Update-Richtlinie
- Hardware-Richtlinie
- Verschlüsselungsrichtlinie
- Installations-Richtlinie
- Anwendungsbeschränkungen
- Anwendungsrichtlinie
- Einschränkungen für das Arbeitsprofil
- Aktivierte Anwendungen und Widgets
- Anwendungsberechtigungen für das Arbeitsprofil

- Samsung KSP
- Launcher-/Einzelanwendungsmodus-Einstellungen
- Erweiterte Einstellungen – Produktivitätswerkzeuge

Eine Beschreibung aller verfügbaren Abschnitte finden Sie in separaten Dokumenten.

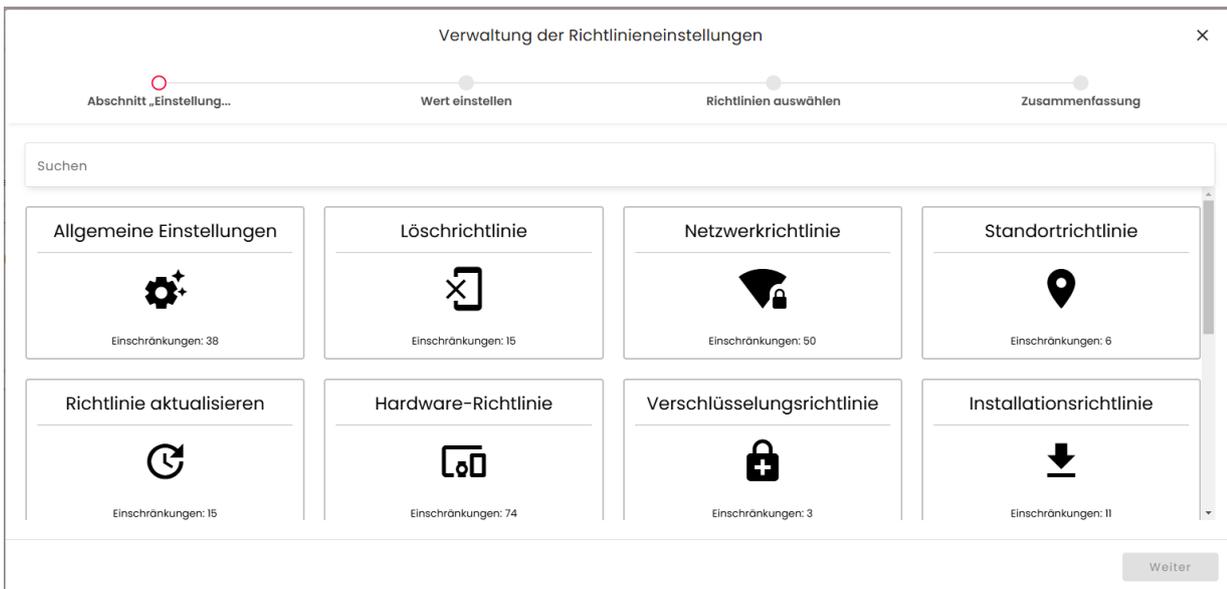

## 2. Richtlinienverwaltung in der erweiterten Benutzeroberfläche

### 2.1. Richtlinienliste

Um die Richtlinienkonfiguration zu starten, navigieren Sie zu **Erweitert** → **Einstellungen** → **Richtlinien** Tab. Die folgenden Hauptaktionen (Schaltflächen oben in der Liste) sind verfügbar:

1. **Richtlinienvorlage hinzufügen** - Ermöglicht Administratoren das Erstellen einer neuen Richtlinienvorlage.
2. **Richtlinien auf den Geräten aktualisieren** - Ermöglicht Administratoren, eine Richtlinie auf mehreren Geräten anzuwenden oder zu aktualisieren.
3. **Richtlinienstatus** - Bietet einen Überblick über die Geräte, die jeder Richtlinie zugewiesen sind, konforme Geräte, Geräte mit veralteten Richtlinien und Geräte, auf denen die Richtlinie noch nicht implementiert wurde.

 Richtlinienvorlage hinzufügen
  Richtlinien auf den Geräten aktualisieren
  Richtlinienstatus

Standardrichtlinie für vollständig verwaltete Geräte					
Name der Richtlinienvorlage	Erstellt am	Zuletzt bearbeitet am			
Default fully managed device policy	2024-10-04 09:23:32	2025-01-08 11:20:26			 

| << | < | alle (0) | > | >> |  Objekte pro Seite

Name der Richtlinienvorlage	Priorität	Zugewiesene Benutzergruppen	Zugeordnete Gerätegruppen	Erstellt am	Zuletzt bearbeitet am
Keine Richtlinien definiert					

| << | < | alle (0) | > | >> |  Objekte pro Seite

**HINWEIS:** Die Standardrichtlinie befindet sich jetzt oben in der Liste, und Gruppen können ihr nicht zugewiesen werden. Die Richtlinie wird auf Geräte angewendet, die keiner anderen Richtlinie zugewiesen sind.


Beschreibung der Spalten in der Liste der Richtlinienvorlagen:

1. **Name der Richtlinienvorlage** - Name der Richtlinienvorlage (ein Klick auf den Namen öffnet die Bearbeitungsseite der Richtlinie)
2. **Priorität** - Reihenfolge der Auswahl der Richtlinienvorlage für Geräte (wenn einem Benutzer keine der Gruppen aus vorhandenen Richtlinienvorlagen zugewiesen ist, wird die letzte Richtlinienvorlage auf die Geräte des Benutzers angewendet; wenn der Benutzer einer der Gruppen zugeordnet ist, wird die höchste Richtlinienvorlage angewendet). Durch Klicken auf die grünen Pfeile kann die Reihenfolge geändert werden.
3. **Zugewiesene Benutzergruppen** - Benutzergruppen, die der Richtlinienvorlage zugewiesen sind
4. **Zugewiesene Gerätegruppen** - Gerätegruppen, die der Richtlinienvorlage zugewiesen sind
5. **Erstellt am** - Datum der Erstellung der Richtlinienvorlage
6. **Aktionsspalte** - detaillierte Beschreibung in der folgenden Tabelle

Aktion	Symbol	Beschreibung
Vorschau der Richtlinie		Zeigt die Details der Richtlinienvorlage an (ohne Bearbeitungsmöglichkeit)
Richtlinienstatus anzeigen		Öffnet ein Pop-up mit einer Übersicht der den Richtlinien zugewiesenen Geräte, konformer Geräte, Geräte mit einer veralteten Richtlinie und Geräte, auf denen die Richtlinie noch nicht implementiert wurde.
Bearbeiten		Öffnet das Bearbeitungsformular
Speichern als		Speichert die bestehende Richtlinie als neue Vorlage
Löschen		Ermöglicht das Löschen der Richtlinienvorlage (nur, wenn die Richtlinienvorlage derzeit nicht auf Geräten angewendet wird). Wenn eine solche Richtlinienvorlage bereits angewendet wurde, wird eine Warnmeldung angezeigt („Die Richtlinienvorlage wurde bereits auf Geräten angewendet und kann nicht gelöscht werden.“)

## 2.2. Richtlinien auf den Geräten aktualisieren

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Richtlinien auf den Geräten aktualisieren** wird die Seite zur Durchführung der Operation geöffnet. Die Geräteliste wird automatisch mit allen Geräten gefüllt, die eine Richtlinie erhalten müssen (Geräte mit veralteten Richtlinien oder ohne angewendete Richtlinien, aber mit installierten Agenten).



Vorgang:

Richtlinie aktualisieren

Geräteliste (0) Geräte auswählen

Zusätzliche Einstellungen:

Zeitüberschreitung des Vorgangs:

Vorgang jetzt durchführen

Durchführen auf:

um  + Zufällig

Vorgang für später planen (Der Vorgang wird ausgeführt, sobald das Gerät den Server kontaktiert - das Intervall hängt von den Einstellungen ab)

Vorgang für später planen, Beginnt am:


um  + Zufällig

Zurück Senden

Sie können entscheiden, ob Sie die Operation sofort ausführen oder für später planen möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf **Senden**.

### 2.3. Richtlinienstatus

Beim Klicken auf die Schaltfläche **Richtlinienstatus** öffnet sich ein Popup mit dem Status aller Richtlinien. Das Popup zeigt eine Übersicht der Geräte, die jeder Richtlinie zugewiesen sind, konforme Geräte, Geräte mit veralteten Richtlinien und Geräte, auf denen die Richtlinie noch nicht implementiert wurde. Ein Klick auf das Vorschau-Symbol zeigt eine Liste der Geräte an.



### Richtlinienstatus ✕

Geräte, die einer Richtlinie zugeordnet sind:	1	🔍
Konforme Geräte:	0	🔍
Geräte mit veralteten Richtlinien:	0	🔍
Geräte auf denen die Richtlinie fehlgeschlagen ist:	0	🔍
Geräte, auf denen die Richtlinie manuell entfernt wurde:	0	🔍
Geräte auf denen die Richtlinie noch nicht installiert ist:	1	🔍

[Richtlinien aktualisieren](#) [Schließen](#)

### Richtlinienstatus - Geräteliste -Alle ✕

| << | < | 1 | alle (1) | > | >> |

Benutzer	IMEI	Device UID	Seriennummer	Model	Letztes Statusdatum	Status
----------	------	------------	--------------	-------	---------------------	--------

✕

| << | < | 1 | alle (1) | > | >> |

[Richtlinie aktualisieren](#) [Schließen](#)

Die Geräteübersicht zeigt folgende Parameter:

1. **Benutzer** - Nutzer des Geräts
2. **IMEI, Geräte-UID, Seriennummer** - Identifikator des Geräts
3. **Modell** - Modell des Geräts
4. **Datum des letzten Status** - Datum, an dem die Richtlinie erfolgreich angewendet wurde
5. **Aktuelles Statussymbol**
6. **Aktionsspalte** - Möglichkeit, die Richtlinie auf dem ausgewählten Gerät zu aktualisieren (durch  klicken).

Es besteht die Möglichkeit, die Richtlinie auf allen Geräten mit veralteter Richtlinie oder auf Geräten, auf denen die Richtlinie noch nicht angewendet wurde, zu aktualisieren (Schaltfläche **Richtlinie aktualisieren** am unteren Rand des Pop-ups).

Der **Richtlinienstatus** wird wie folgt beschrieben:

- **Keine Richtlinie angewendet:** Die Textfarbe ist grau, und das Statussymbol ist 
- **Fehlgeschlagene Richtlinie:** Die Textfarbe ist rot, und das Statussymbol ist 
- **Veraltete Richtlinie:** Die Textfarbe ist orange, und das Statussymbol ist (wenn die Richtlinie nach ihrer Anwendung auf dem Gerät geändert wurde). 
- **Gerät entspricht der Richtlinie:** Die Textfarbe ist grün, und das Statussymbol ist 